


Галузка тамбурним швом

Тамбурний шов

110 × 60 мм · Початковий · 1-2 години

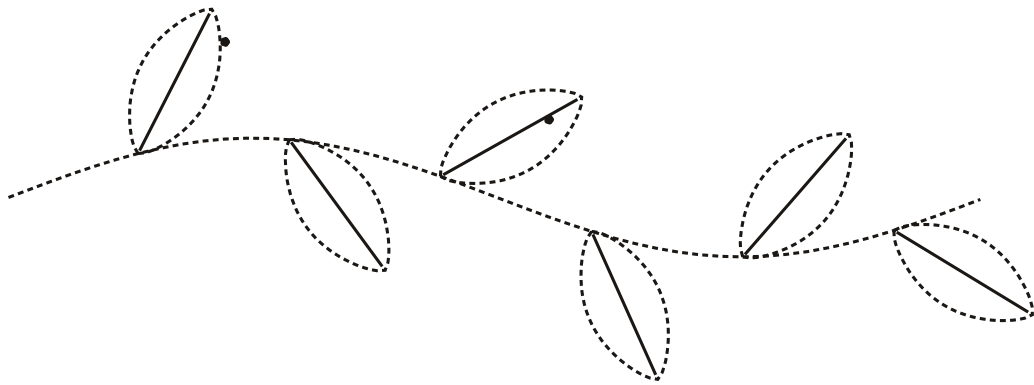


Шви, які знадобляться

- Тамбурний шов** Ланцюжок із петель: кожна наступна виходить із попередньої.
- Стебловий шов** Лінія з нахилених стібків, що перекривають один одного на третину.
- Французький вузлик** Об'ємна цятка: нитку обкручують навколо голки 2-3 рази.

Для чого: Бордюр для рушника, серветки, манжета або подолу.


ДРУКУВАТИ БЕЗ МАСШТАБУВАННЯ (100%), інакше розмір не збігатиметься

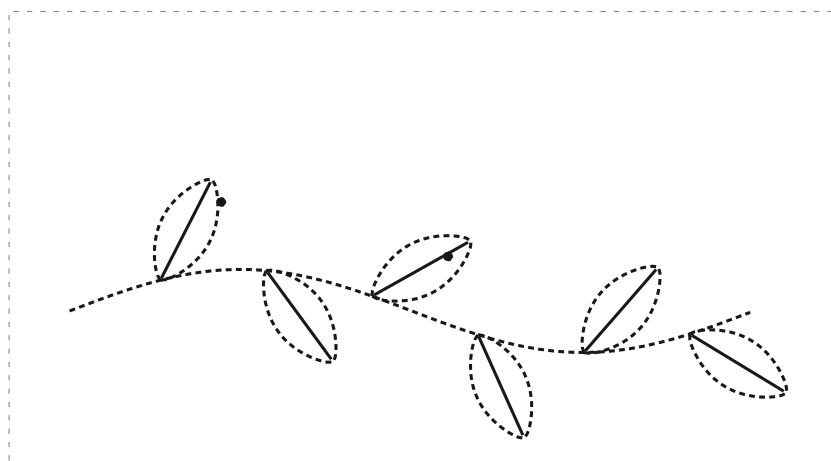

————— контроль: 50 мм — перевірте лінійкою після друку

Дзеркальна версія — для переведення через копірку

ДРУКУВАТИ БЕЗ МАСШТАБУВАННЯ (100%), інакше розмір не збігатиметься

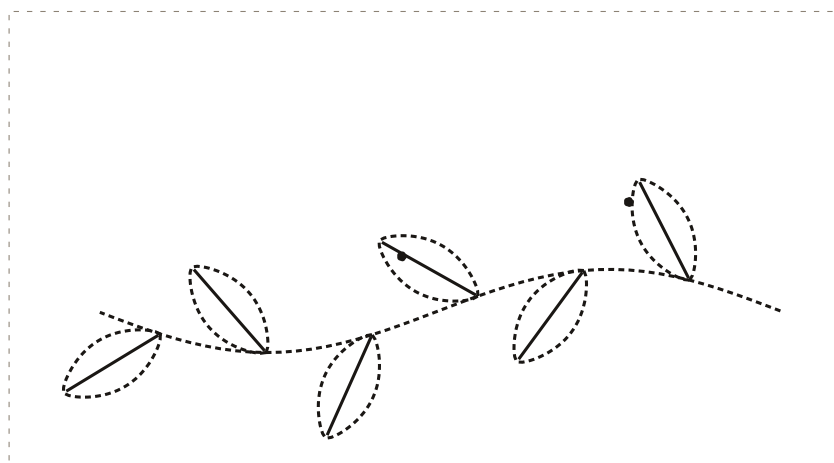

контроль: 50 мм — перевірте лінійкою після друку

Як перевести мотив на тканину

1. Роздрукуйте аркуш у масштабі 100% і перевірте контрольну лінійку — 50 мм мають бути 50 мм.
2. Найпростіший спосіб: прикладіть тканину до аркуша на світлі (вікно або скло з лампою) і обведіть лінії водорозчинним маркером чи тонким олівцем.
3. Через копірку: покладіть копірку між тканиною й дзеркальним аркушем, обведіть по лінії.
4. Щільна тканина: скористайтеся дзеркальною версією та праскою-перевідником або кравецькою крейдою.

Матеріали

Тканина: щільна бавовна, льон або габардин — вільні техніки не потребують канви.

Нитки: муліне у 2 складення для гладі, 1-2 для контурів; для рішельє — міцніші бавовняні.

Голка: з гострим вістря (на відміну від рахункових технік, тут голка має проколювати тканину).

Обов'язково: п'яльці або рама. Без натягу вільні техніки лягають нерівно.

Головне про цей мотив

Ланцюжок ведуть в один бік; петлі мають бути однакової довжини.

Типові помилки

Нерівний напрямок стібків — найпомітніша вада гладі. Тримайтеся пунктиру зі схеми.

Задовгі стібки: понад 10-12 мм чіпляються й провисають. Великі ділянки діліть на зони.

Слабкий натяг тканини — поверхня стягується вже після зняття з п'ялець.